

사람과 환경을 먼저 생각하는 자동세차기의 선두기업 (주)세홍

SOFT SAEHONG WASH

SW-2308 SYSTEM
컨베이어 카워시 시스템



SAEHONG

SOFT WASH 2308과 하이브리드 시스템의 조화



qr코드를 스캔하시면
동영상을 보실 수 있습니다.

세홍세차기에 적용되는 소프트워시 2308은 기존의 브러시를 새로운 세차 기술공학으로 최적의 세차 환경을 만들어 탁월한 세척력을 자랑합니다.

특히 (주)세홍의 독자적인 진자운동 원리로 설계된 세차 시스템은 사용자의 편리성과 안정성을 극대화하여 마치 새의 깃털처럼 부드러움과 섬세함으로 이루어지는 소프트한 세척방식입니다.

최근에는 브러시와 노-브러시 세차방식을 현장에서 쉽게 전환 사용할 수 있도록 **하이브리드 세차시스템**이 큰 인기를 얻고 있습니다. 하나의 세차기에 두가지 방식의 세차시스템을 적용시킨 세홍 기술력의 결정판입니다.

세홍세차기의 장점

- 세차기 제어가 프로그램 로직 컨트롤(PCL)에 의해 작동되어 최적화되고 안정된 강력한 세차 성능을 자랑합니다.
- 세차기 프레임은 압축강판 + 용융아연도금 + 스테인레스판 + 분체도장으로 완성시켜 튼튼한 내구성을 자랑합니다.
- 세차대수가 시간당 60~120대까지 가능하며, 3단계 가변식 속도를 조절할 수 있는 국내 최고의 세차기입니다.
- 세차기의 내구연한이 20년 이상 보장되는 국내 최장 수명을 갖춘 세차기입니다.
- 산뜻하고 깔끔한 디자인과 다양한 기능, 창의적인 설계 디자인으로 소비자를 만족시켜 드립니다.



- ① 휠 얼라이먼트
- ② 컨베이어 시스템
- ③ 입구 아치
- ④ 액티브 폼(버블 시스템)
- ⑤ 틸팅 High-Pressure 시스템
- ⑥ 루프브러쉬 시스템
- ⑦ 트윈 사이드브러쉬 시스템
- ⑧ 고정 무빙 High-Pressure 시스템
- ⑨ 무빙 Roof High-Pressure 시스템
- ⑩ 드라이+웍스노즐
- ⑪ 루프드라이 시스템
- ⑫ 사이드 드라이어 시스템
- ⑬ Cloth(천)드라이어 시스템
- ⑭ 출구아치

프리미엄 명품 세차기

세차기 선진국 독일의 베슈마트(WESUMAT)
기술력을 바탕으로 견고하게 설계



**세련된 이미지와 견고한 성능으로
사업자의 경쟁력을 보장합니다.**

- ✓ 독일 베슈마트 기술력을 바탕으로 튼튼하고 견고하게 설계
- ✓ (주)세홍의 독자적인 진자운동 원리로 설계된 Soft Wash System
- ✓ 사용자의 편리성과 안정성을 극대화한 세차기
- ✓ 부드러움과 섬세함으로 깔끔하고 완벽한 세차 효과
- ✓ 전기 전자식 센서로 최적의 기능을 발휘

뛰어난 세척력과 안전하고 완벽한 세차시스템 - 8가지 특징



Buble Zone



Tilting High Pressure



Brush Zone



Moving HP Zone



Waxing Zone



Air Drying Zone



Cloth Drying Zone

1. 예비세척 (액티브 폼, 하이프레서)



차표면의 찌든 때, 묵은 때를 세제 투입으로 빠르게 불려 주는 액티브폼기능과 강력한 고압수의 하이프레서 기능의 조합으로 차표면의 스크래치가 없도록 예비 세척 과정을 수행합니다.

2. 루프브러시 트윈사이드브러쉬 (차량과 브러쉬 마찰계수 최소화)



전자제어 작동으로 정확한 브러시 압력을 유지시켜 안전에 매우 우수하며 본 제품만의 특징인 틸팅기능 (진자운동)으로 여러 형태의 차량을 안전하고 유연하게 능동적으로 밀착 세척함으로써 탁월한 세척력을 발휘합니다.

SW-2308은 FAVAGROSSA의 정품 CARLITE 브러쉬만 사용하여 스크래치가 전혀 나지 않으며 수명이 매우 긴 것이 장점입니다. (약 30만대 이상 가능)

3. 왁싱 광택 (고품질 광택효과)



Waxing 단계는 차량을 보기 좋게 광택을 낼 뿐만 아니라 드라이(건조) 과정을 도와줍니다. 유리막 왁스과정을 거치게 되면 장시간 고품질 광택을 유지할 수 있어 소비자의 만족도를 높여 드립니다.

SW-2308은 ColdWax / FoamWax / 유리막Wax 3가지의 서비스를 제공

4. 최적의 건조 (에어 드라이)



시로코헨의 직송 시스템으로 작은 물방울에 최적의 거리에서 안전하게 직접 Air를 불어 넣어주는 방식으로 효율을 높였습니다. 필요한 곳에 최강의 공기를 닿게 하는 것이 바로 기술이며 SW-2308은 이 기술의 핵심을 시스템에 적용시켰습니다. Roof Nozzle은 차와의 간격을 차형태에 따라 자동으로 조절되어 최적의 건조 상태를 유지합니다.

5. 건조천드라이시스템 (천압력 5Kg미만 유지)



Roof 건조천 재질은 고가의 양모로 제작되었으며 건조천 날개와 몸체를 분리하여 세탁도 가능하며 매우 실용적이며 차표면과의 압력은 5Kg 미만을 자동으로 유지시켜 안전한 건조과정을 유지하며 어떤 형태의 차종이든 자동조절 밀착되어 건조함으로써 최대의 건조력을 발휘합니다.

6. 진자운동 (차량 곡선 자동 작동 시스템)



사이드브러쉬와 천드라이 시스템은 진자운동 방식으로 설계 차량 곡선에 따라 브러쉬가 자연스럽게 능동적으로 움직이며 작동하여 세척력이 일정하고 우수하며 특히 견고하고 튼튼하여 잔 고장이 매우 적고 내구성이 뛰어난 것이 장점이며 세화만의 고유시스템입니다.

7. 틸팅하이프레서 시스템 (고압수 틸팅, 무빙시스템)



10개의 노즐을 묶어서 클러스터로 구성하며 약 10bar의 강력한 수압으로 분사하여 우수한 세척력을 발휘하며 상하 좌우로 Moviong하며 분사 시켜 펌프의 효율을 극대화시켰습니다.

8. 무흠집세차 (특수 재질로 스크래치 방지)



기계세차기의 브러쉬 부분은 매우 중요한 부분으로 브러쉬의 형태와 재질에 따라 세차품질을 좌우합니다. CarLite 브러쉬는 특수합성우레탄 재질로 수십년간 세차과정을 거치며 보완 수정해서 개발한 완성된 제품으로 세척력이 매우 우수하면서도 차 표면 스크래치를 전혀 내지 않는 최고급 브러쉬입니다.

High Pressure와 브러쉬 구성으로 하이브리드 세차 완성, 소비자만족도 UP!

뛰어난 기술력과 합리적인 가격, 최고의 서비스로 “주식회사 세홍”에서는 소비자의 요구 사항을 만족시켜드립니다.
(주세홍의 하이브리드 세차기란 현대의 세차기로 노-브러쉬 세차와 브러쉬 세차를 동시 처리가능한 세차기입니다.)



강력한 수압의 Tilting HP + Moving HP + 고정 Moving HP (side + Roof)의 3트리로 구성된 High Pressure 기능으로 하이브리드 세차기능을 완성합니다.



Roof Brush, Twin Side Brush는 뛰어난 구조의 안전성과 틸팅 기능으로 차량 곡선에 따라 부드럽게 움직이며 범퍼아래 숨겨진 부분이나 차량 앞,뒤의 Pivoting 부분 어느곳이든 SW-2308은 탁월한 세척력을 발휘합니다. 미세한 흡집도 허용하지 않습니다.



CARTITE® BRUSH

- 특수재질의 최고급 브러쉬(CARLITE)
- 스크래치 NO
- 30만 대 이상 세차 가능한 긴 내구성
- 다양한 브러쉬 재질 선택 가능
- FAVAGROSSA 정품사용



폐수정화재생시스템도 최고 기술과 성능 보장 Biokleen (바이오 클린) 시스템

최대의 효과를 나타냅니다. Biokleen (바이오 클린) 시스템은 날로 심각해져 가는 환경오염과 점차 엄격해지는 환경규제에 최소의 유지비로 효과적으로 대처할 수 있는 폐수처리재생시스템입니다.

이 제품의 다양한 특성과 장점은 이미 유럽 각국에서 공인 받았습니다. 24시간 연속으로 순환하는 방식으로 물리적인 메커니즘과 응집제, 활성탄 등을 이용한 화학반응 처리가 세차 폐수 90% 이상을 정화, 재활용 합니다. 정수는 마지막 단계인 린스 단계에서 소량이 필요하므로 최소의 유지비로 최대의 효과를 얻을 수 있습니다.



활성탄에 의한 불순물의 응집

차량 세척에 가장 적합한 수질로 만들어 주며, 악취와 불용해성 탄화수소를 완벽하게 제거합니다.

산화처리


활성탄 전 부분에 걸쳐 유입된 산소에 의해 유기 오염 물질들은 화학적으로 산화 분해되며, 이렇게 처리된 물은 단계3을 통과하게 됩니다.

침전

부유물질과 유기 슬러지는 응집제와 함께 활성탄에 흡착되며 슬러지 트랩에 모아집니다.

필터 베드를 통한 여과적용

처리된 용수는 특수 세정 모래 필터베드를 통과함으로써 재차 정화됩니다. 침전 탱크와 용수 공급탱크의 물은 세차기가 작동하지 않았을 때도 연속으로 순환하여 수질개선의 효과를 극대화해주며 활성탄과 응집제는 세차가 이루어질 때만 투입되어 최대한의 경제성을 보장합니다.

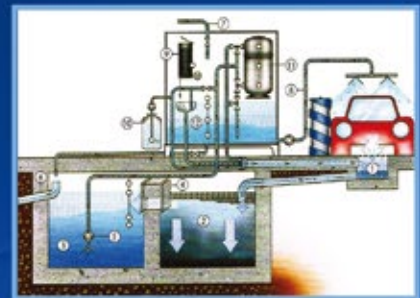

SAEHONG

사람과 환경을 먼저 생각하는 -자동세차기 선두기업

(주)세홍 서울시 금천구 가산디지털2로 70, 909호 (대륭테크노타운 19차, 가산동)

TEL | 02-2628-8866~9

E-mail | service@saehong.com

FAX | 02-2628-8865

www.saehong.com